

Cotización del Producto:

IMAGERUNNER ADVANCE C475I III COLOR TONER



imageRUNNER ADVANCE C475i III color toner

Métodos de pago transferencia bancaria :



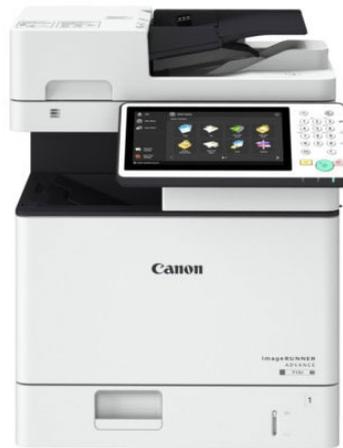
Añade al Carrito y termina tu compra on-line

SKU: MLECAV3314C003BA | **Existencias:** Sin existencias | **Categorías:** [Copiadora Canon A4 Multifunción Color Tóner](#) | **Etiquetas:** [canon peru](#), [copiadoras canon](#), [imageRUNNER ADVANCE C475i III color toner](#)



(01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

Cotización del Producto:**GALERÍA DE IMÁGENES****DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO****imageRUNNER ADVANCE C475i III color toner****ESPECIFICACIONES****Especificaciones de la unidad principal**

Nombre del modelo	imageRUNNER ADVANCE C475i III
Tipo	Láser multifuncional en color
Funciones	Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento, fax
Panel de operación	Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"
Memoria del servidor de imagen	RAM de 4.0 GB
Unidad de disco duro	250 GB
Conexión de interfaz de red	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n), Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo energético
Otra interfaz	Estándar: USB 2.0 x1 (anfitrión), USB 3.0 x1 (anfitrión), USB 2.0 x1 (dispositivo) Opcional: Interfaz de control de copiado
Cantidad máxima de buzones aceptados	100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial

Cotización del Producto:

Cantidad máxima de páginas almacenadas	La cantidad máxima de páginas almacenadas es de 30,000
Buzón avanzado	
Espacio disponible en el disco	Aprox. 16 GB
Protocolo común	SMB o WebDAV
PC cliente compatible	Windows 7/8.1/10
Cantidad máxima de conexiones simultáneas	SMB: 64 WebDAV: 3 (sesiones activas)
Características del buzón avanzado	Autenticación para conectarse al buzón avanzado, Función de clasificación, Impresión de un archivo PDF con contraseña, Compatibilidad con imageWARE Secure Audit Manager
Medios de memoria	
Estándar	USB
Resolución de escaneo	600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100
Resolución de impresión	1200 x 600
Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color)	
Carta	Hasta 50
Legal	Hasta 39
Especificaciones de copiado	
Tiempo de entrega de la primera copia	Tan rápido como 5.1 segundos/5.8 segundos
Copias múltiples	Hasta 9,999 copias
Exposición de copiado	Automática o manual (9 niveles)
Ampliación	De 25% a 400% (en incrementos de 1%)
Porcentajes de reducción preconfigurados	25%, 50%, 64%, 78%
Porcentajes de ampliación preconfigurados	129%, 200%, 400%
Originales aceptables	Hojas, libros, objetos tridimensionales (Altura: hasta 1 1/4" (30 mm), Peso: hasta 4.4 lb [2 kg])
Capacidad estándar de papel	Casete de papel de 550 hojas
Opcional	Casete de papel de 1,650 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AT1) Casete de papel de 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AS1)
Alimentador manual múltiple	Alimentador Manual Múltiple de 100 Hojas

Telf. Atención al Cliente: 011 4858377

Alimentador Manual Múltiple de 100 Hojas PERÚ

Capacidad máxima de papel	2,300 hojas
Capacidad de papel de la salida	Modelo estándar: 400 hojas Modelo con finalizador: 900 hojas (400 hojas: bandeja base, 400 hojas: bandeja superior, 100 hojas: bandeja inferior)
Tamaños de salida	Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Tamaño Personalizado: de 4" x 5 7/8" a 8 1/2" x 14" (de 101.6 mm x 148 mm a 215.9 mm x 355.6 mm)
Casete	Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Sobres (Núm. 10 [COM10], Alimentador manual múltiple Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado: de 3" x 5" a 8 1/2" x 14" (de 76 mm x 127 mm a 215.9 mm x 355.6 mm)
Pesos de papel aceptables	
Casete	de Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m ²)
Alimentador manual múltiple	de Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 a 216 g/m ²)
Función bilateral	
Función bilateral	de Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m ²)
Tiempo de calentamiento	Desde la energización: aprox. 10 segundos ¹ Desde el Modo Dormir: aprox. 10 segundos ² Modo de Inicio Rápido: aprox. 4 segundos ³
Requisitos de energía	De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 4.3 A Máxima: aprox. 1,500 W Modo de Espera: aprox. 54.3 W ¹²
Consumo de energía	Modo Dormir: aprox. 1 W ¹³ Nivel de Consumo Regular de Electricidad (TEC, por sus siglas en inglés): ¹⁴ 1.9 kWh
Enchufe	CEE 7/7 (230 V)
Dimensión	Modelo estándar: de 20 1/2" x 25 3/8" x 26 3/8" (521 mm x 645 mm x 668 mm) Modelo con finalizador: de 20 1/2" x 25 3/8" x 34" (521 mm x 645 mm x 864 mm) Dimensiones (An. x Pr. x Al.) con la unidad de alimentación de papel: Modelo estándar: de 25 1/4" x 26 3/8" x 44 1/4" (642 mm x 668 mm x 1,124 mm) Modelo con finalizador: de 25 1/4" x 26 3/8" x 52" (642 mm x 668 mm x 1320 mm)
Espacio de instalación	37 3/8" x 33 1/8" (950 mm x 840 mm)
Peso	Modelo estándar: aprox. 101.4 lb (46 kg) Modelo con finalizador: aprox. 121.3 lb (55 kg) ⁴

Cotización del Producto:

Características básicas de copiado	Porcentajes preconfigurados de ampliación/reducción por área, Configuración del papel, Configuraciones anteriores, Configuraciones favoritas, Acabado, Impresión a dos caras, Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Modo de interrupción, Confirmación/cancelación de configuraciones
Características especiales de copiado	Original de dos caras, Acabado, Creación de trabajos, N en 1, Originales de distintos tamaños, 9 Ajuste de la densidad, Selección del tipo de original, Numeración de páginas, Numeración de juegos de copias, Nitidez, Borrado de marco, Sello de agua seguro, Impresión de fecha, Desplazamiento, Aviso de trabajo finalizado, Copiado de tarjeta de identificación, Omitir páginas en blanco, Detección de alimentación múltiple en el alimentador, Ajuste de color de un toque, Balance de color
Características de seguridad	<p>Autenticación: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express13, Autenticación de usuario, Autenticación de ID de departamento, Sistema de administración de acceso, Conexión a nivel de función y dispositivo</p> <p>Datos: Módulo de plataforma confiable (TPM), Bloqueo por contraseña del disco duro, Borrado de la unidad de disco duro, Protección de buzones por contraseña, Encriptación de la unidad de disco duro (Validación FIPS 140-2), Control Integrado de</p>
Estándar	<p>McAfee¹⁸</p> <p>Red: Impresión segura encriptada, Filtro de dirección IP/Mac, IPsec, Comunicación TLS encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP, S/MIME, Integración con SIEM</p> <p>Documento: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Impresión de Retención Forzada, Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 Integration, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma de Dispositivo</p> <p>Autenticación: uniFLOW</p>
Opcional	<p>Datos: Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de pérdida de datos (Requiere uniFLOW)</p> <p>Documento: Firma del usuario</p>
Características ambientales	<p>Certificación ENERGY STAR[®]</p> <p>Calificación Oro de EPEAT^{®15}</p>


Suministros

Cotización del Producto:

Rendimiento estimado del tóner

Tóner T04 BK: 33,000 páginas
Tóner T04 C/M/Y: 27,500 páginas[IR AL INICIO >>](#)**Accesorios**

Opciones de salida

Tarjeta de fax	
Línea aplicable	1
Velocidad del módem	Super G3: 33.6 Kbps G3: 14.4 Kbps
Compresión de datos	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100
Escaneo/Tamaño de registro	De Mediacarta a Legal
Memoria máxima	Hasta 30,000 páginas
Respaldo de memoria	Sí
Ubicaciones del discado veloz de un toque	Máx. 200
Ubicaciones del discado veloz codificado	Máx. 199 discados Transmisión secuencial: Máx. 256 direcciones
Características de fax	Selección del tipo de original, Original a dos caras, Densidad para el escaneo, Nitidez, Borrado de marco, Creación de trabajos, Nombre del emisor (TTI), Envío directo, Envío retardado, Vista previa, Aviso de trabajo finalizado, Informe de transmisión, Detección de alimentación múltiple

ENVIOS A TODO EL PERU

Cotización del Producto:

AÚN NO HAY RESEÑAS.



Cotización del Producto:

